

# Datenblatt Carimali Soft



## Ausstattung

- ♦ eine Brühgruppe
- ♦ Heißwasserausgabe
- ♦ Festwasseranschluss
- ♦ 8 beleuchtete Produkttasten
- ♦ Grafik-Display
- ♦ automatisches Spül- und Reinigungsprogramm
- ♦ Farbe: weiß oder schwarz

## Technische Daten

	Frischmilch	Topping
Netzspannung:	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:	3150 W	1950 W
empfohlene Tagesleistung:	ca. 160 Tassen	ca. 160 Tassen
Absicherung:	1 x 16 A	1 x 16 A
Kapazität Kaffeekeessel:	1 Liter	1 Liter
Kapazität Dampfkessel:	1 Liter	–
Anzahl Cappuccinatoren:	1	–
Anzahl Mühlen:	2	1
Anzahl Bohnenbehälter:	2	1
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:	je 0,6 kg	0,6 kg
Anzahl Mixer:	1	2
Anzahl Instantbehälter:	1	2
Fassungsvermögen Instantbehälter:	2 kg	je 2 kg
höhenverstellbarer Getränkeauslauf in mm:	95 – 155 mm	95 – 155 mm
Abmessungen (B x H x T) in mm	324 x 717 x 560	324 x 717 x 560
Nettogewicht:	ca. 42 kg	ca. 38 kg
Bruttogewicht	ca. 49 kg	ca. 45 kg

## Technologien



**Power Clean:** garantiert maximale Hygiene für Milchsystem und Dampfkessel.



**CoffeeCreator:** Programm zur Einstellung der Maschinenparameter über den Computer.



**FridgePlus:** Zeigt an, wenn die Milchttemperatur zu hoch ist und stoppt die Ausgabe von milchbasierten Getränken.

## Optional

- ♦ Dampfausgabe
- ♦ Wassertank
- ♦ Self-Service-Paket (Tropfschalenverriegelung, Türverriegelung für Handeinwurf, Tassenanschlag, abschließbare Produktbehälter)
- ♦ Satzrutsche
- ♦ Telemetrie: kabelloser Datentransfer für Auswertungen und Fernwartungen
- ♦ MDB-Schnittstelle für Münzwechsler, Münzprüfer und bargeldlose Zahlungssysteme
- ♦ serielle Schnittstelle für die Anbindung an Kassensysteme
- ♦ AquaModul: System für mobile Wasserversorgung


**Coffema International GmbH**  
Obenhauptstraße 7, 22335 Hamburg  
Tel.: +49 40 500 250  
vertrieb@coffema.de • www.coffema.de



### Bauseitige Voraussetzungen

- ♦ Wasseranschluss: 3/8" mit Eckventil und gut erreichbarem Absperrhahn (höchstens 1,5 m vom Gerät entfernt)
- ♦ Wasserabfluss (optional): 40–50 mm, Geruchsverschluss, offener Trichter, geeignet für Heißwasser
- ♦ Elektroanschluss: Schutzkontakt-Steckdose
- ♦ Wasserfiltersystem: empfehlenswert
- ♦ Wir empfehlen min. 140 mm Freiraum oberhalb der Maschine zum Befüllen der Produktbehälter.

### Tischausschnitt

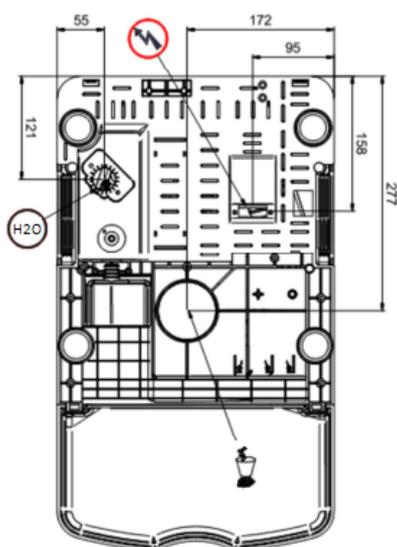

Tischausschnitt für Wasser- und Stromleitungen: ca. 70 mm Durchmesser

Tischausschnitt für Satzrutsche (optional): ca. 80 mm Durchmesser

Der Abstand des Gerätes von Wänden und Gegenständen muss mindestens 100 mm betragen.

### CE-Konformität



Das Gerät ist mit dem CE-Kennzeichen gekennzeichnet und entspricht damit den einschlägigen europäischen Richtlinien.

### Anschlussschema

